


Galati

Reflector



Campana industrial **GALATI**

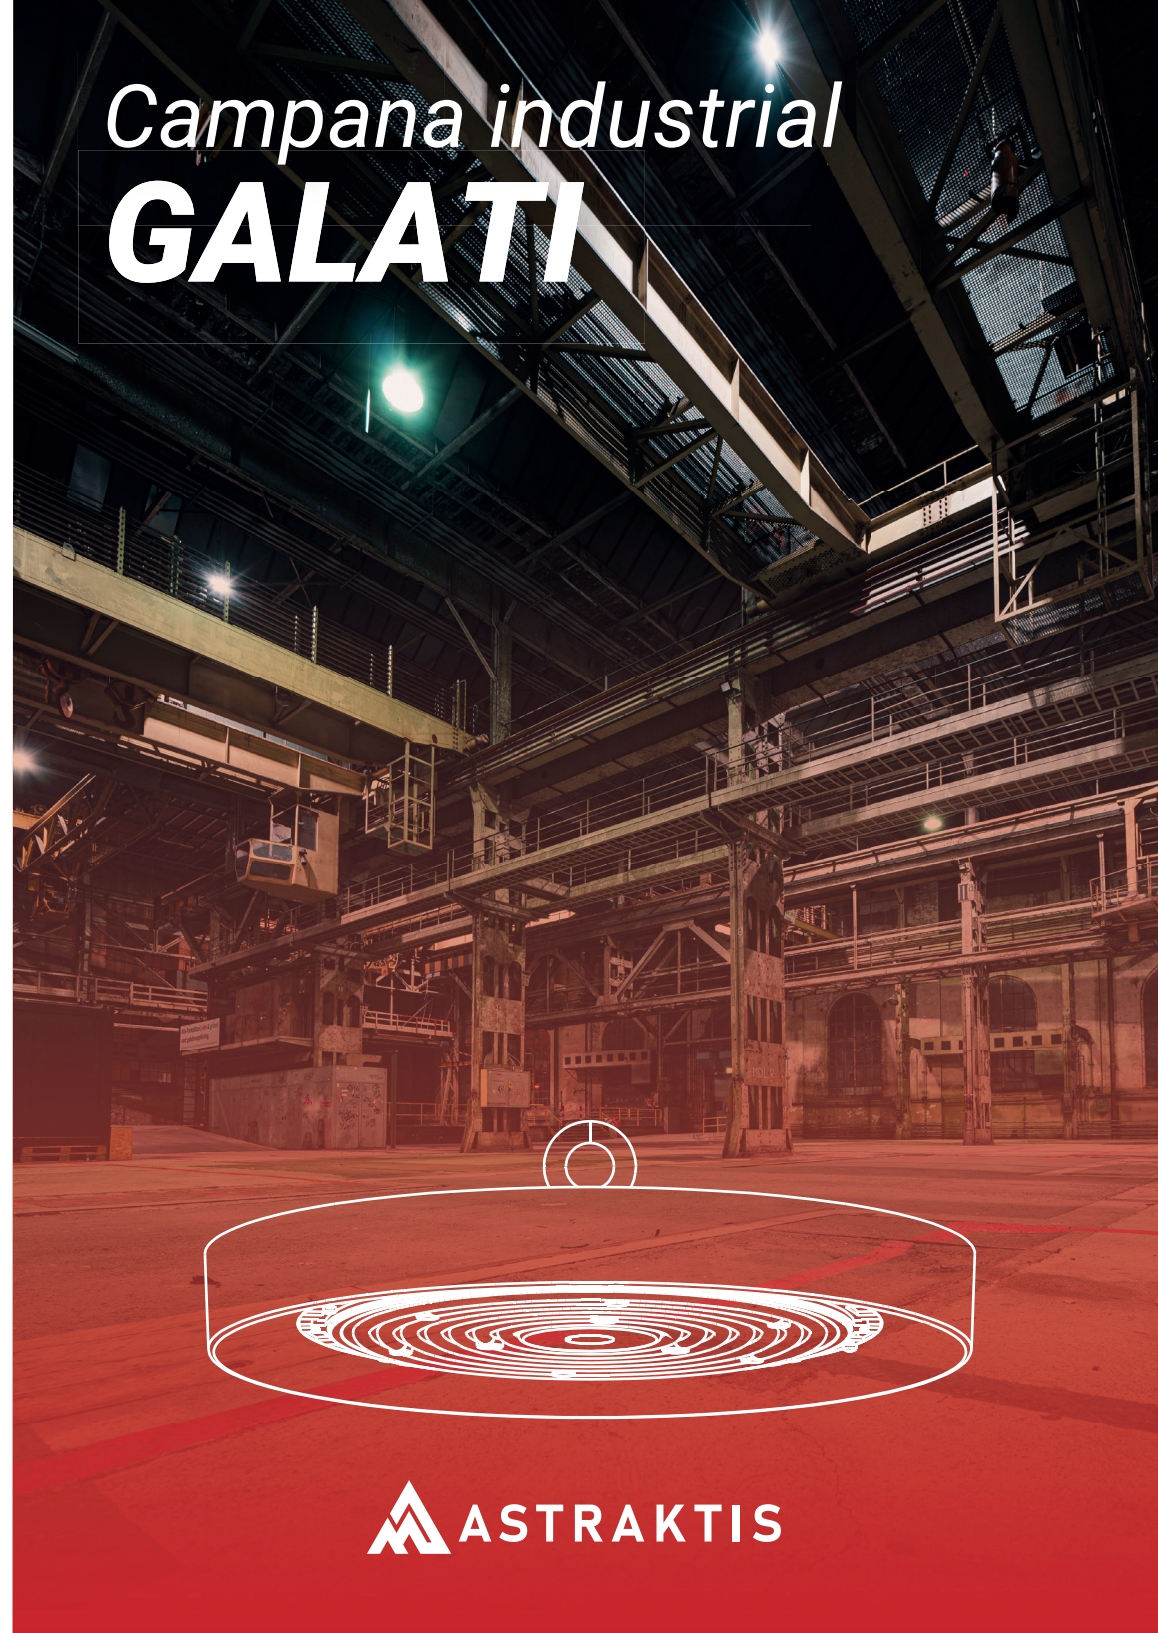

Galati

Especificaciones técnicas

Especificaciones Eléctricas







Potencia	200-150-100W
Tensión de entrada	AC 220~240 Volts
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica total	<15% (@230V)
Grado de aislamiento	Clase I

Especificaciones Mecánicas

Color	Negro
Lentes	Polycarbonato
Protección IP	IP 65
Protección impacto	IK10
Material	Carcasa: Aluminio adc12 Cubierta: PC

Otras Especificaciones


Vida útil	≥ 50,000 Hours
Temperatura de funcionamiento	-20°~45°C
Tipo de LED	SMD 2835



- Alto rendimiento lumínico de 150Lm/W.
- Fuente de alimentación de alto rendimiento.
- Protección sobretensión incorporado (No DOB!).
- Múltiples lentes y accesorios para cada caso.
- Excelente relación calidad/precio.

REF	W	Lm	Color Luz
HBI-GV200830	100	12980	3000K
	150	19480	
	200	25950	
HBI-GV200840	100	13950	4000K
	150	20950	
	200	28000	
HBI-GV200850	100	15000	5000K
	150	22500	
	200	30000	

Potencia seleccionable



Controlador LED independiente



200-240Vac no DOB
Protección contra sobretensiones:
L-E 4KV, L-N 4KV