



Sefton


Curva de distribución de luz




15°




30°




45°




60°




90°




120°




T2




T3




T4



110x20°




110x40°



135x60°

Proyector profesional **SEFTON**

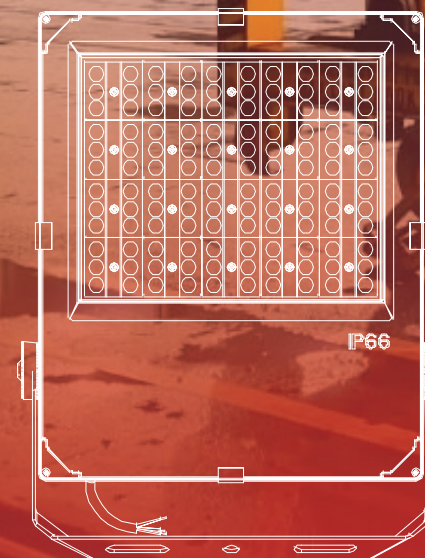



- Diseño robusto resistente a entornos agresivos.
- Alto rendimiento lumínico de 150Lm/W.
- Múltiples lentes y accesorios para cada caso.
- Sensor de presencia de base Zhaga opcional.
- Regulable 1-10V.

REF	W	Lm	Color Luz	DIM
FLP-S5150830	150	20900	3000K	0-10V
FLP-S5150840	150	21800	4000K	0-10V
FLP-S5150850	150	22500	5000K	0-10V
FLP-S5200830	200	27900	3000K	0-10V
FLP-S5200840	200	29100	4000K	0-10V
FLP-S5200850	200	30000	5000K	0-10V
FLP-S5300830	300	41500	3000K	0-10V
FLP-S5300840	300	43500	4000K	0-10V
FLP-S5300840	300	45000	5000K	0-10V
FLP-S5300840	500	69500	3000K	0-10V
FLP-S5300840	500	72500	4000K	0-10V
FLP-S5300840	500	75000	5000K	0-10V



Sefton

Especificaciones técnicas

Especificaciones Eléctricas

Tensión de entrada	AC 110~277
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica total	<10% (@230V)
Grado de aislamiento	Clase I

Especificaciones Mecánicas

Color	Negro
Lentes	Polycarbonato, PMMA
Ingress Protection	IP 66
Impact Resistance	IK08
Material	Carcasa: Aluminio adc12 Tornillos: Acero inoxidable 304

Otras Especificaciones

Vida útil	≥ 50,000 Hours
Temperatura de funcionamiento	-30°~50°C
Fuente de alimentación	SOSEN
Tipo de LED	SMD 3030
Regulación	DALI,0-10V,PWM

Dimensiones

