



Fotometría

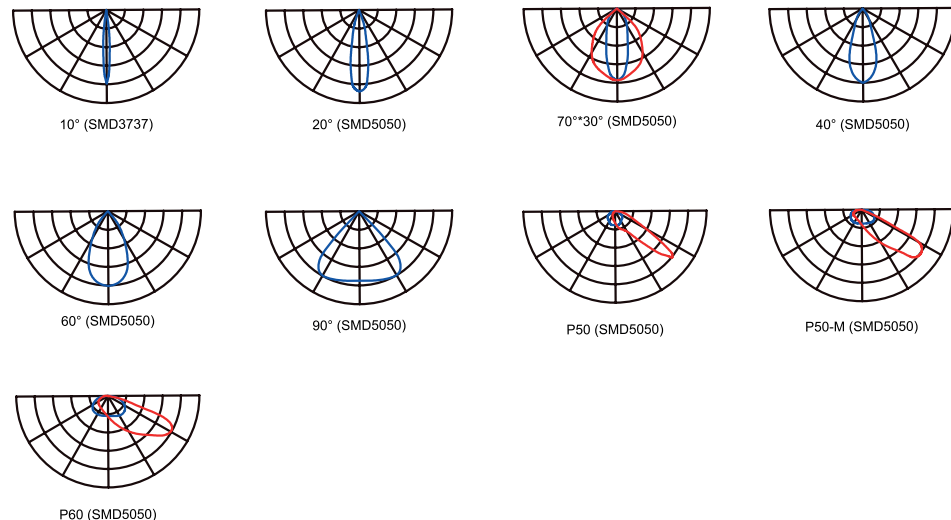


Medida y peso

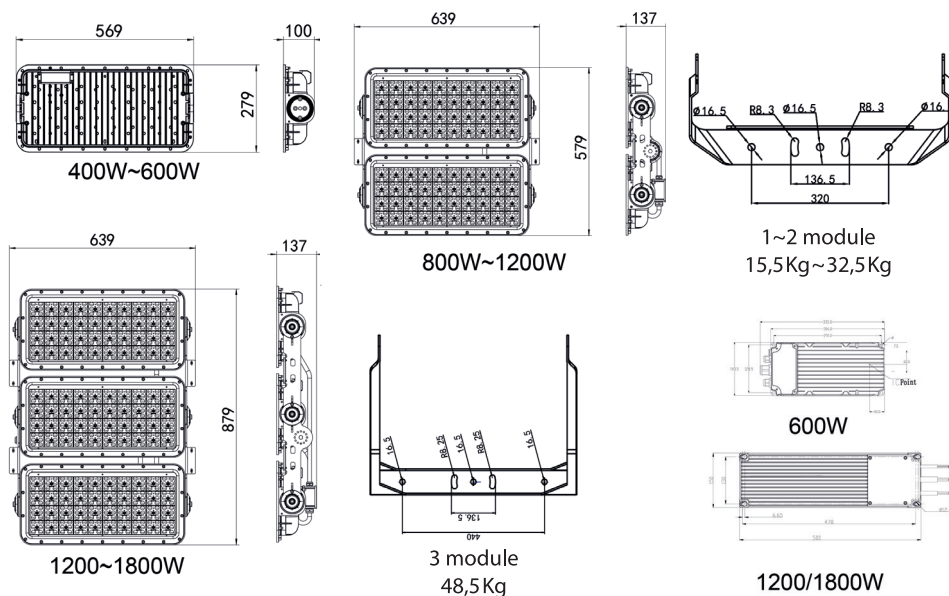

Área de proyección efectiva	1 módulo: 0.1582m ²
	2 módulos: 0.3164m ²
	3 módulos: 0.4746m ²

Proyector para grandes superficies

SUNDERLAND

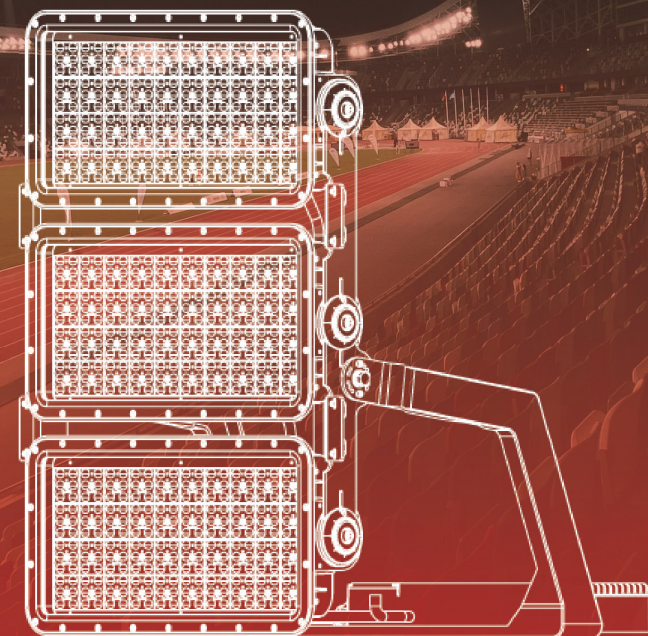



Sunderland

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada	220-400 VDC CCT: 2200K-5700K (RGB Optional)	Color	Gris plata
Frecuencia de alimentación	>0,95	Lentes	PC, vidrio templado
Factor de potencia	<10%	Ingress Protection	IP 66
Distorsión armónica total	Clase I	Impact Resistance	IK08
Grado de aislamiento		Material Cuerpo	ADC12 aluminio
Vida útil	≥ 50,000 Hours	Material Tornillos	304 inoxidable (316 opcional)
Operating Temperature	-30°~50°C		
LED Driver	MOSO		
LED Spec	SMD 2835		
Regulación	Estándar: DALI 2.0 o DMX512 Optional is 0~10V Dimming		

- Estructura y diseño optimizado para grandes superficies.
- Cuerpo robusto para mayor durabilidad.
- Ultra rendimiento energético y lumínico hasta 160Lm/W.
- Múltiples lentes y accesorios para cada caso.
- Regulable DALI 2,0, DMX 512 o 0-10V.
- Mantenimiento fácil y económico.

REF	W	Lm	Color Luz	DIM
PGA-S31C4750	400	64000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S31C5750	500	80000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S31C6750	600	96000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S32C4750	800	128000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S32C5750	1000	160000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S312C6750	1200	192000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S313C5750	1500	240000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V
PGA-S33C6750	1800	288000	5000K	DALI 2,0/DMX 512/0-10V



ASTRAKTIS

